


Představení nástěnné jednotky Aqua

Jednotka Aqua je výsledkem dlouhodobého vývoje a snahy o zvýšení spokojenosti a komfortu zákazníků společnosti Haier.

Aqua

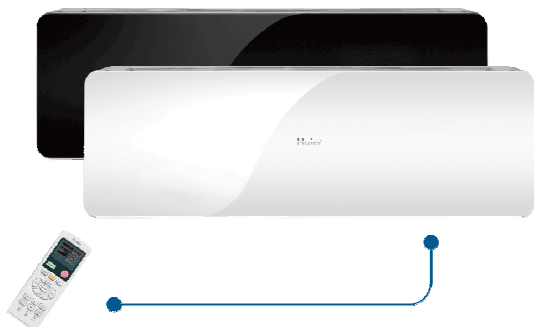

provozním módu

světle modrá – odvlhčování, bílá – automatický provoz, oranžová – pouze ventilace, zelená – vlhčení).


Ve standardním provedení se jednotky vyrábí s bílým čelním panelem. Na přání zákazníka je možné dodat jako volitelné příslušenství panel černý. Hloubka jednotky je pouhých **158 mm**, díky čemuž jednotka elegantně splyne s každým interiérem a nebude jej narušovat. Po zapnutí jednotky se čelní kryt automaticky zvedne a ve spodní části jednotky se otevřou výdechové lamely. Jednotka je osazena barevným LED displayem, který ukazuje aktuální teplotu v místnosti. Barva displaye je závislá na zvoleném režimu jednotky (modrá - chlazení, červená – vytápění, světle modrá – odvlhčování, bílá – automatický provoz, oranžová – pouze ventilace, zelená – vlhčení).



Toto zařízení je výjimečné svým designem i funkcemi. Disponuje veškerými běžnými funkcemi, jako je filtrace vzduchu, nastavitelné lamely, časovač, mód spánku apod.



Nano-aqua generator



Oproti jiným jednotkám je vybavena 4 otáčkovým ventilátorem, díky kterému jednotka dosahuje hladiny akustického tlaku pouze 22 dB(A). Dále je vybavena vylučovačem vodních částic, které mají manometrické rozměry. To znamená, že jednotka **ZVLHČUJE**. Tyto nano částice vody jsou snadno absorbovatelné lidskou pokožkou a tudíž nedochází k jejímu vysušování. Lidská pokožka nedokáže absorbovat větší vodní částice než v nanometrech.

Jednotka bude dostupná ve dvou provedeních - 2,5 a 3,5 kW chladicího výkonu. Lze ji volně kombinovat jako single split systém anebo jako jednu z více vnitřních jednotek v multisplit systému Super Match (Multi Upgrade). Venkovní jednotky pro variantu single splitu jsou univerzální pro jednotky Family, které jsou vybaveny digitální frekvenčním měničem otáček kompresoru a patří do energetické třídy A.



Jednotka bude k dispozici od 3/2012.

Pro více informací prosím kontaktujte společnost SOKRA s.r.o.

Sestava	Model	Výkon (kW)		Účinnost	Rozměry (mm)	Akustický tlak	Příkon	Potrubi	Jednotková cena	Cena sestavy
		Chlazení	Vytápění	Energ. třída	D x Š x V	dB(A) v 1m	W	Napájení	Kč	Kč
HSU-09QS03/R2(DB)	AS09QS1ERA	2,64	3,0	3,43 / 3,9	860x175x285	36/30/24/22	340-1100	6/10	6 799,-	19 489,-
	1U09BS1ERA	1,3-3,2	1,4-3,5	A / A	783x255x543	48		230V	12 690,-	
HSU-12QS03/R2(DB)	AS12QS1ERA	3,5	5,0	4,38 / 4,67	860x175x285	37/31/25/23	370-1420	6/10	7 238,-	21 571,-
	1U12BS1ERA	0,7-4,2	0,7-6,6	A / A	783x255x543	49		230V	14 333,-	