




Na Návsi 33, 251 01 Čestlice, Praha – východ, tel.: +420 272 088 370, fax: +420 272 088 371  
e-mail: info@sokra.cz internet: www.sokra.cz

## Potrubí pro solární systémy s tepelnou izolací



TSXcu

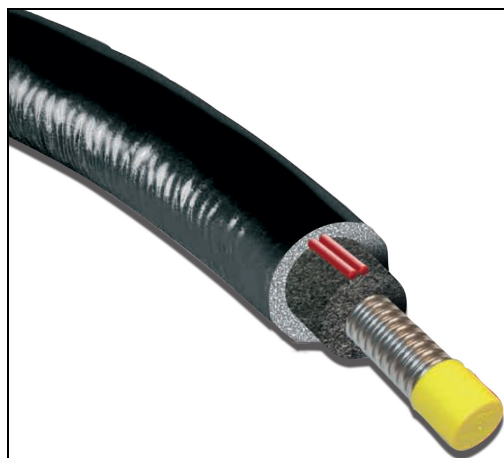

TSXa

### Měděné potrubí s izolací

Typ	Průměr	Síla stěny	Síla izolace	Max. tlak	Délka v balení	Množství na paletě	Jednotková cena	Cena balení
TSXcu12	12mm	1 mm	16mm	82 bar	25m	14 baleni	226,-	5.650,-
TSXcu15	15mm	1 mm	16mm	66 bar	25m	14 baleni	268,-	6.700,-
TSXcu16	16mm	1 mm	16mm	61 bar	25m	14 baleni	282,-	7.050,-
TSXcu18	18mm	1 mm	16mm	55 bar	25m	13 baleni	299,-	7.475,-
TSXcu22	22mm	1 mm	16mm	45 bar	25m	13 baleni	343,-	8.575,-

### Nerezové potrubí 316L s izolací

Typ	Průměr	Síla stěny	Síla izolace	Max. tlak	Délka v balení	Množství na paletě	Jednotková cena	Cena balení
TSXa16	16mm	1 mm	16mm	16 bar	25m	15 baleni	272,-	6.800,-
TSXa18	18mm	1 mm	16mm	10 bar	25m	15 baleni	299,-	7.475,-
TSXa22	22mm	1 mm	16mm	10 bar	25m	15 baleni	367,-	9.175,-

### Technická data

Popis	Vlastnost
<b>Izolační vlastnost</b>	$\lambda_{40^{\circ}\text{C}} = 0,040\text{W/mK}$
<b>Specifikace izolace</b>	10 mm syntetická izolace + 6mm pěněný polyetylen
<b>Třída hořlavosti</b>	Class 1
<b>Maximální teplota</b>	+200°C
<b>Vnější úprava povrchu</b>	UV odolný povrch s hliníkovou fólií
<b>Propojovací kabel</b>	2x 0,75mm <sup>2</sup>
<b>Norma potrubí</b>	CU = EN1057, Nerez = EN10088/2