

PŘIPOJOVACÍ KITY EASY MRV



Easy MRV kit


Integrované systémové řešení

Připojení vnitřních jednotek Super Match na systémy (venkovní jednotky) MRV.



Představení Easy MRV systému

Easy MRV Kit je souprava složená z elektronického expanzního ventilu a řídicí elektroniky pro možnost připojení

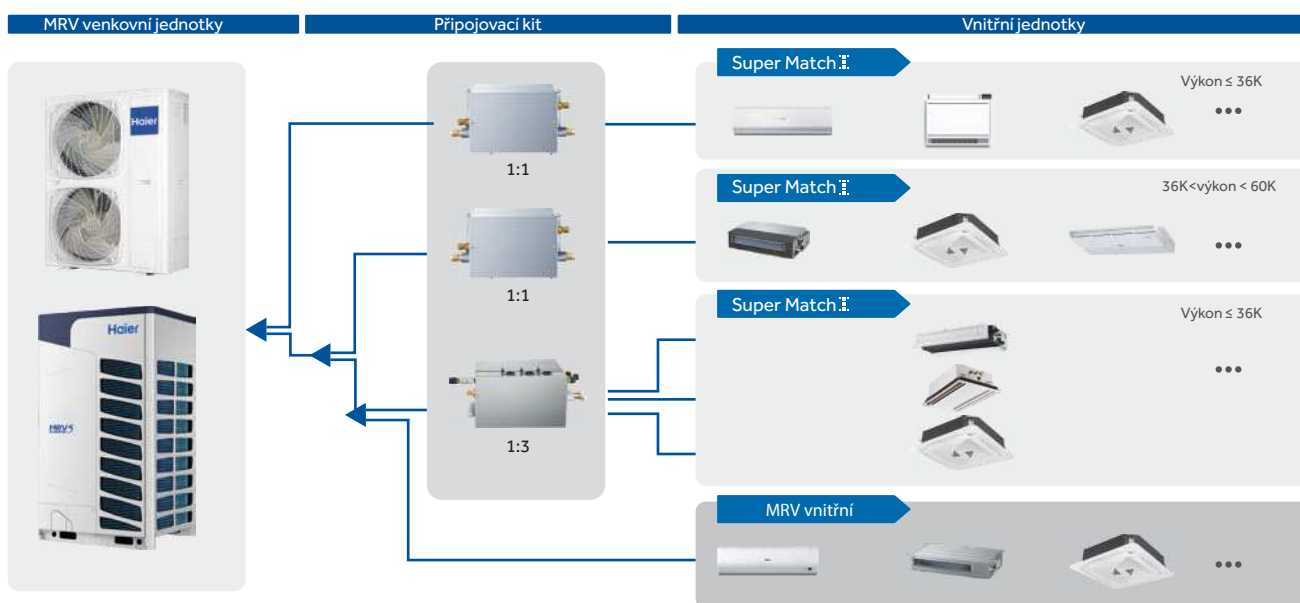

VLASTNOSTI & VÝHODY

Modelová řada Easy MRV

Řešení Easy MRV zajišťuje připojení vnitřních Super match jednotek (single/multi), na venkovní MRV.

Venkovní j.	MRV5	MRV IV	MRV III-CPLUS MRV III	MRV S ^{II}			MRV S ^I			
										
HP	8-26	8-24	8 - 16	4	5	6	8	10	12	5
Napájení	3f/380-415V/50(60)Hz	3f/380-415V/50(60)Hz	3f/380-415V/50(60)Hz	3f/380-415V/50(60)Hz 1f/220-240V/50(60)Hz			3f/380-400V/50(60)Hz		3f/380-400V/50(60)Hz 1f/220-230V/50(60)Hz	



Specifikace



MS1-036A/MS1-060A



MS3-036A

Model		MS1-036A	MS1-060A	MS3-036A
Počet připojitelných vnitřních jednotek	/	1	1	3
Připojitelný výkon (Btu/h)	Btu/h	x ≤36K	36K < x ≤60K	x ≤36K (každá vnitřní j.)
Napájení (f/V/Hz)	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Rozměry (Š/H/V)	mm	310/217/155	310/217/155	394/227/253
Přepravní rozměry	mm	509/285/209	509/285/209	687/295/303
Materiál	/	Pozinkovaná ocel	Pozinkovaná ocel	Pozinkovaná ocel
Barva	/	Šedá	Šedá	Šedá
Přepravní / provozní hmotnost	kg	5/7	5/7	9/12
Kapalinové potrubí (mm)	mm	9.52 (Hlavní) / 6.35	9.52 (Hlavní) / 12.7	6.35 (Hlavní) / 9.52 9.52 (Hlavní) / 12.7
Sací potrubí (mm)	mm	15.88 (Hlavní) / 12.7 / 9.52	19.05 (Hlavní) / 15.88	19.05 (Hlavní) / 15.88 15.88 (Hlavní) / 12.7 / 9.52
Způsob připojení potrubí	/	Šroubový spoj	Šroubový spoj	Šroubový spoj
Max. délka potrubí za boxem (m)	m	15	15	15
Max. převýšení k vnitř. j. za boxem (m)	m	15	15	15
Max. převýšení mezi boxy (m)	m	15	15	15