


Nízké kanálové jednotky 0/15/30 Pa



YR-E17A

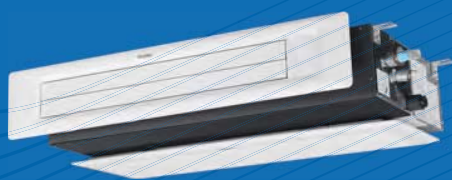

HW-BA101ABT



YR-E16B



YR-HRS01

*1. V případě požadavku ovládní dálkovým ovladačem je nutné instalovat přijímač signálu RE-02

2. Některé nástěnné ovladače mají přijímač IR signálu integrovaný. Panely P1B mají integrovaný přijímač IR signálu

Vnitřní jednotky		AD052MSERA(D)		
Výkon	Chlazení	kBtu/h	5.1	
		kW	1.5	
	Vytápění	kBtu/h	5.8	
		kW	1.7	
Electrical Parameters	Napájení	f/V/Hz	1/220~230/50/60	
	Performance	Průtok vzduchu (V/S/N)	m ³ /h	430/370/310
		Hl. aku. tlaku Lp, 1 m (V/S/N)	dB(A)	26/22/19
		Hl. aku. výkonu Lw (V/S/N)	dB(A)	40/36/33
Installation	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	850/420/185	
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1045/540/270	
	Provozní / přepravní hmotnost	kg	16.5/21.5	
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	
	Sací potrubí	mm	9.52	
	Statický tlak (Standard/Max.)	Pa	0/15/30	
Panel/vyústka (volitelný)	Model	/	P1B-890IA/D	
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	890/190/100 (přívod)	
	Přepravní rozměry (Š/H/V)		890/290.5/32.4 (sání)	
	Provozní / přepravní hmotnost	mm	938/335/220	
Čerpadlo kon.	Provozní / přepravní hmotnost	Kg	4/5	
	O-volitelné,S-standard,W-bez		S	
Ovladač	Nástěnné (volitelné)	/	HW-BA101ABT	
		/	YR-E16B	
		/	YR-E17A	
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HRS01	



DC motor ventilátoru



Výška jednotek pouze 185 mm



Možnost spodní nebo zadní sání vzduchu



Vestavěné čerpadlo kondenzátu



AD072MSERA(D)	AD092MSERA(D)	AD122MSERA(D)	AD162MSERA(D)	AD182MSERA(D)	AD242MSERA(D)
7.5	9.5	12.3	15.3	19.1	24.2
2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
8.5	10.9	13.6	17.1	21.5	27.3
2.5	3.2	4	5	6.3	8
1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
480/420/360	480/420/360	550/430/370	600/540/460	800/690/580	930/850/750
27/23/20	27/23/20	30/27/24	32/29/26	33/30/27	36/33/30
41/37/34	41/37/34	44/41/38	46/43/40	47/44/41	50/47/43
850/420/185	850/420/185	850/420/185	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
1045/540/270	1045/540/270	1045/540/270	1045/540/270	1365/540/270	1365/540/270
17.5/22.5	17.5/22.5	17.5/22.5	18.5/23.5	22.2/28.2	24/30
6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	15.88
0/15/30	0/15/30	0/15/30	0/15/30	0/15/30	0/15/30
P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
890/190/100 (přívod)	890/190/100 (přívod)	890/190/100 (přívod)	890/190/100 (přívod)	1210/190/100 (přívod)	1210/190/100 (přívod)
890/290.5/32.4 (sání)	890/290.5/32.4 (sání)	890/290.5/32.4 (sání)	890/290.5/32.4 (sání)	1210/290.5/32.4 (sání)	1210/290.5/32.4 (sání)
938/335/220	938/335/220	938/335/220	938/335/220	1258/335/220	1258/335/220
4/5	4/5	4/5	4/5	5/6	5/6
S	S	S	S	S	S
HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01