




## Konstrukce kitu

Easy MRV kit obsahuje dvě části

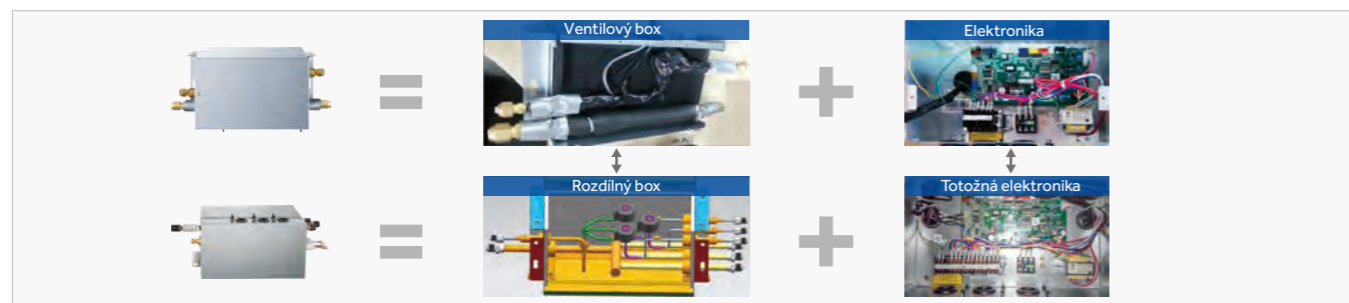

## Vysoká kompatibilita

- Velmi efektivní využití bytových klimatizací pro větší rezidenční projekty.
- Bytové klimatizační jednotky nabízejí vyšší komfort v porovnání s komerčními vnitřními jednotkami.



Rodinný dům



Bytový dům



Kanceláře

## Snadná instalace

Sací potrubí je integrováno do boxu a jeho instalace je tak velmi jednoduchá.	Sací potrubí není nutné složitě ohýbat a svařovat.
Díky možnosti oddělení ventilového boxu od řídicího je možné jej umístit dle potřeby projektu.	Instalace buď na zeď nebo k zavěšení ze stropu.
Šroubový spoj	Rozdílné velikosti šroubení

## Vysoký výkon

Velký výkon v jedné vnitřní jednotce	Max. výkon připojené vnitřní jednotky je 16 kW.
Velký výkon ve venkovní jednotce	Easy MRV kit je možné připojit na venkovní jednotky o celkovém výkonu v jednom systému 296 kW.
Tichý provoz	Díky instalaci EEV boxu mimo místnost získáte téměř dokonale tiché řešení.
Kvalitní komponenty	FUJIKOKI expanzní ventily s velmi vysokou kvalitou.



MS1-036A/MS1-060A



MS3-036A

Model	MS1-036A	MS1-060A	MS3-036A
Počet připojitelných vnitřních jednotek	1	1	3
Připojitelný výkon vnitřních jednotek	$x \leq 36K$	$36K < x \leq 60K$	$x \leq 36K$ (každá vnitřní jednotka)
Napájení	f/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	310/217/155	310/217/155
Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	509/285/209	509/285/209
Materiál	/	Pozinkovaná ocel	Pozinkovaná ocel
Barva	/	Šedá	Šedá
Provozní / přepravní hmotnost	kg	5/7	5/7
Kapalinové potrubí	mm	9.52 (Hlavní) / 6.35	9.52 (Hlavní) / 12.7
Sací potrubí	mm	15.88(Hlavní)/ 12.7 / 9.52	19.05(Hlavní)/ 15.88
Metoda připojení	/	Šroubový spoj	Šroubový spoj
Max. délka potrubí za boxem	m	15	15
Max. převýšení mezi boxem a vnitřní j.	m	15	15
Max. převýšení mezi boxy	m	15	15

