

SLOUPOVÉ

7,1 kW

Nahledněte na strany 25 & 26
pro informace o ovládání

Wi-Fi ovládání

SLOUPOVÁ JEDNOTKA se vyznačuje matně bílým designem, ideálním pro velké prostory v domácnostech, kancelářích nebo zdravotnických zařízeních. Pracuje s velmi tichým provozem pouhých 28 dB(A) a nabízí 3D proudění vzduchu a režim spánku pro optimální pohodlí. Součástí je ovládání přes Wi-Fi prostřednictvím aplikace hOn a disponuje účinností A++ při chlazení a A+ při vytápění.


KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Tichý provoz

Komfortní
spánekSnadná
instalace3D proud
vzduchu

Standard YR-HQ

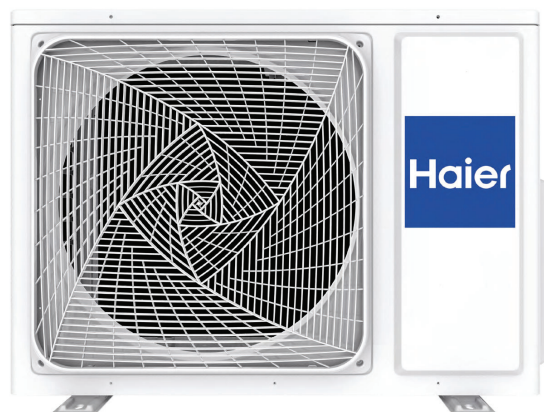

MODEL	Objednací kód soupravy 1+1		HPU-71DF04
	Vnitřní jednotka NEW		AP71DFMHRA
	Venkovní jednotka NEW		1U71WEMFRA
Technická data			
Chladicí výkon	nom (min-max)	kW	7,2 (0,90-8,90)
Topný výkon	nom (min-max)	kW	8 (0,90-10,50)
Příkon při chlazení	nom (min-max)	kW	2,23 (0,12-2,8)
Příkon při vytápění	nom (min-max)	kW	2,15(0,19-2,8)
Energetická třída	EER	W/W	3,23
	COP	W/W	3,70
Chladicí výkon Pdesign	35 °C	kW	7,20
Topný výkon Pdesign	(-10 °C)	kW	5,50
Energetická třída	SEER		7,00 (A++)
	SCOP		4,00 (A+)
Sezónní potřeba energie chlazení		kWh/rok	360
Sezónní potřeba energie vytápění		kWh/rok	1925
Vnitřní jednotka			
Napájení		f/V/Hz	1f/220-240V/50Hz
Průtok vzduchu		m3/h	1510
Výkon odvlhčování		L/h	4,25
Hladina aku. výkonu Lw , chlazení	Vysoké otáčky	dB	64
Hladina aku. výkonu Lw , vytápění	Vysoké otáčky	dB	64
Hladina aku. tlaku, Lp 1m, chlazení	Vysoké otáčky	dB(A)	47
Hladina aku. tlaku, Lp 1m, vytápění	Vysoké otáčky	dB(A)	47
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	408x435x1810
Přepravní rozměry	ŠxHxV	mm	525x550x1940
Provozní / přepravní hmotnost		kg	26,5/34,5
Venkovní jednotka			
Napájení		f/V/Hz	1f/220-240V/50Hz
Napájecí kabel		N x mm2	3 x 4,0
Komunikační kabel		N x mm2	4 x 1,5
Hladina aku. výkonu Lw	Vysoké otáčky	dB	69
Hladina aku. tlaku, Lp 1m	Vysoké otáčky	dB(A)	56
Provozní proud chlazení/vytápění	Max	A	14,5/17,5
Startovací proud chlazení/vytápění	Max	A	2,0/2,0
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	889x340x705
Přepravní rozměry	ŠxHxV	mm	1046x460x780
Provozní / přepravní hmotnost		kg	43,5/47,5
Typ kompresoru			2" rotační inverter
Instalace			
Chladivo			R32
Kapalinové potrubí	Ø	mm (palec)	6,35(1/4)
Sací potrubí	Ø	mm (palec)	12,7(1/2)
Standardní délka potrubí bez doplnění chladiva		m	5
Max. délka potrubí		m	20
Max. převýšení vnitřní / venkovní j.		m	15
Předplněné množství chladiva		kg	1,50
Ekvivalent CO2		TCO2eq	1,01
Doplnění chladiva		g/m	20
Provozní teploty chlazení (IN/OUT)	min-max	°C	21/35/-20-43
Provozní teploty vytápění (IN/OUT)	min-max	°C	10-27/-25-24