



- 2,5 kW
- 3,5 kW
- 5,0 kW
- 7,1 kW

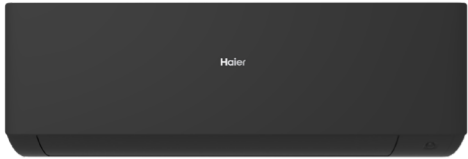

MODEL	Vnitřní jednotka bílá / objednací kód		AS25XCAHRA / AS25XCAHRA	AS35XCAHRA / AS35XCAHRA	AS50XCAHRA / AS50XCAHRA	AS71XCAHRA / AS70XCAHRA
	Vnitřní jednotka černá / objednací kód		AS25XCAHRA-MB / AS25XCAHRB	AS35XCAHRA-MB / AS35XCAHRB	AS50XCAHRA-MB / AS50XCAHRB	AS71XCAHRA-MB / AS71XCAHRB
Technická data						
Výkon chlazení	nom (min-max)	kW	2,80 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,00 (1,40-5,50)	6,2(2,20-7,0)
Výkon vytápění	nom (min-max)	kW	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	5,60 (1,70-6,20)	6,8(2,40-7,80)
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Komunikační kabel s venkovní jednotkou			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Průtok vzduchu	Vysoké otáčky	m3/h	730	800	880	920
Vnitřní jednotka						
Hladina aku. výkonu Lw , chlazení	Vysoké otáčky	dB	56	57	60	65
Hladina aku. výkonu Lw , vytápění	Vysoké otáčky	dB	56	57	60	65
Hladina aku. tlaku, Lp 1m, chlazení		dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20	47/45/37/29
Hladina aku. tlaku, Lp 1m, vytápění		dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20	47/45/37/29
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	895x313x236	895x313x236	895x313x236	895x313x236
Přepravní rozměry	ŠxHxV	mm	964x386x316	964x386x316	964x386x316	964x386x316
Provozní / přepravní hmotnost		kg	11,3/14,0	11,3/14,0	11,6/14,2	12,4/14,8
Instalace						
Kapalinové potrubí	Ø	mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Sací potrubí	Ø	mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Ovladač						
Standard			HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

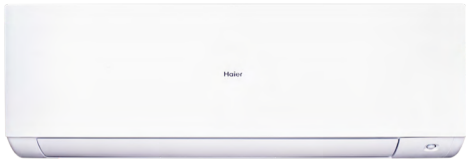

Snadná
instalace




I Feel




Eco senzor



Tichý provoz



Snadno
rozebiratelné



2 strany
připojení



UVC Pro



Coanda Plus