


REVIVE PLUS

- 2,5 kW
- 3,5 kW
- 5,0 kW
- 6,8 kW

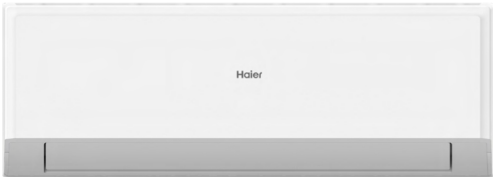

MODEL	Vnitřní jednotka / objednací kód		AS25RBAHRA-3 / AS25RBAHRA	AS35RBAHRA-4 / AS35RBAHRA	AS50RCBHRA-4 / AS50RCBHR4	AS68RDAHRA-4 / AS68RDAHRA4
Technická data						
Výkon chlazení	nom (min-max)	kW	2,7 (0,7-3,4)	3,2 (0,8-3,8)	4,8 (1,3-5,4)	6,2 (1,3-7,4)
Výkon vytápění	nom (min-max)	kW	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,3-5,4)	6,3 (1,4-7,5)
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Komunikační kabel s venkovní jednotkou			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Průtok vzduchu	Vysoké otáčky	m3/h	610/550	620	770/810	1100/1000
Vnitřní jednotka						
Hladina aku. výkonu Lw , chlazení	Vysoké otáčky	dB	54	59	60	64
Hladina aku. výkonu Lw , vytápění	Vysoké otáčky	dB	54	59	60	64
Hladina aku. tlaku, Lp 1m, chlazení		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Hladina aku. tlaku, Lp 1m, vytápění		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x222x318
Převravní rozměry	ŠxHxV	mm	876x365x272	876x272x365	945x390x296	1050x397x301
Provozní / přepravní hmotnost		kg	8,8/10,5	8,8/10,9	10,0/12,0	11,6/14,4
Instalace						
Kapalinové potrubí	Ø	mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Sací potrubí	Ø	mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Ovladač						
Standard			YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2