


PARAPETNÍ



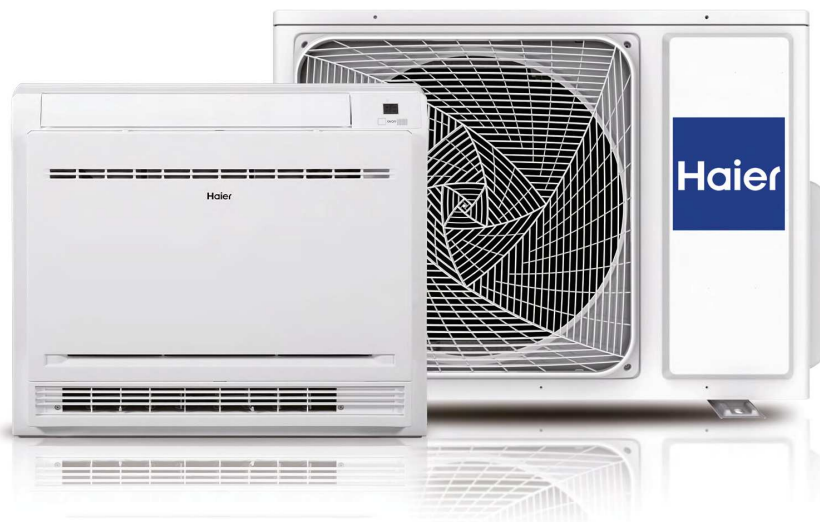
2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW



Wi-Fi ovládání



Standard
YR-HQS01

Parapetní jednotka Haier se díky svému kompaktnímu designu instaluje na podlahu nebo pod okno. Je vybavena prémiovými funkcemi, jako je 56° Steri-Clean a vestavěným Wi-Fi modulem. Nabízí vysokou úroveň pohodlí a díky vysoké energetické třídě vám pomůže šetřit energii. Je vybavena detektorem chladiva R32 pro detekci úniků.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Tichý provoz

Dva výstupy
vzduchuCompact
DesignKomfortní
spánek56°C
Steri-CleanDetektor
chladivaTopný kabel
3,4 - 5,0 kW

EN-378 Instal. hodnoty (≥AC71) podl. plocha	
m (kg)	Plocha (m²)
1,225	12,9
1,4	16,8
1,6	22,0
1,8	27,8
2,0	34,3
2,2	41,5
2,4	49,4
2,6	58,0
2,8	67,3

MODEL	Objednací kód soupravy 1+1		HFU-25S2D	HFU-35S3D	HFU-50S3D
	Vnitřní jednotka		AF25S2SD1FA(D)	AF35S2SD1FA(D)	AF50S2SD1FA(D)
	Venkovní jednotka		1U25S2SM1FA-2	1U35MEHFRA-1	1U50KEFFRA-1
Technická data					
Chladicí výkon	nom (min-max)	kW	2,50 (0,80-3,20)	3,40 (1,00-4,00)	5,0 (1,80-5,20)
Topný výkon	nom (min-max)	kW	3,00 (0,80-3,80)	3,50 (1,00-4,50)	5,40 (1,80-5,60)
Příkon při chlazení	nom (min-max)	kW	0,65 (0,20-1,30)	0,94 (0,30-1,50)	1,59 (0,70-1,70)
Příkon při vytápění	nom (min-max)	kW	0,80 (0,30-1,60)	0,94 (0,50-1,60)	1,67 (0,70-2,10)
Energetická třída	EER	W/W	3,80	3,60	3,23
	COP	W/W	3,73	3,73	3,24
Chladicí výkon Pdesign	35 °C	kW	2,50	3,40	5,00
Topný výkon Pdesign	(-10 °C)	kW	2,40	2,90	3,40
Energetická třída	SEER		8,00 (A++)	7,50 (A++)	6,30 (A++)
	SCOP		4,20 (A++)	4,20 (A++)	4,05 (A++)
Sezónní potřeba energie chlazení		kWh/rok	107	157	278
Sezónní potřeba energie vytápění		kWh/rok	798	962	1392
Vnitřní jednotka					
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Průtok vzduchu		m³/h	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	600/550/500/450/400
Hladina aku. výkonu Lw	Vysoké otáčky	dB	52	55	61
Hladina aku. tlaku, Lp 1m		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	50/42/37/32
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Přepavní rozměry	ŠxHxV	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Provozní / přepravní hmotnost		kg	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5
Venkovní jednotka					
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Napájecí kabel		N x mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Komunikační kabel		N x mm²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Hladina aku. výkonu Lw	Vysoké otáčky	dB	59	61	63
Hladina aku. tlaku, Lp 1m	Vysoké otáčky	dB(A)	47	48	51
Provozní proud chlazení/vytápění	Max	A	6,8/6,8	7,2/7,2	10,68/10,68
Startovací proud chlazení/vytápění	Max	A	1,5/1,5	1,5/1,5	2,0/2,0
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	800x280x553	800x280x553	820x305x643
Přepavní rozměry	ŠxHxV	mm	902x375x614	902x375x614	940x390x697
Provozní / přepravní hmotnost		kg	27,6/30,4	30,0/32,9	37,8/40,5
Typ kompresoru			Rotační inverter	Rotační inverter	2° rotační inverter
Instalace					
Chladivo			R32	R32	R32
Kapalinové potrubí	Ø	mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Sací potrubí	Ø	mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Standardní délka potrubí bez doplnění chladiva		m	7	7	7
Max. délka potrubí		m	20	20	25
Max. převýšení vnitřní / venkovní		m	10	10	15
Předplněné množství chladiva		kg	0,63	0,78	1,1
Ekvivalent CO2		TCO2eq	0,43	0,53	0,74
Doplnění chladiva		g/m	20	20	20
Provozní teploty chlazení (IN/OUT)	min-max	°C		-20-43	
Provozní teploty vytápění (IN/OUT)	min-max	°C		-20-24	