

PŘIPOJENÍ DX VZT



Integrační sada bezproblémově propojuje vzduchotechnické jednotky třetích stran se single split systémy Haier (2,5 kW–16 kW) a zajišťuje tak kompletní regulaci teploty. Nabízí výběr režimu chlazení/vytápění, upravuje výkon pomocí DIP přepínačů a reguluje plynule výkon dle signálu od vzduchotechnické jednotky 0–10 V pro přesnou regulaci teploty. Součástí je kontakt pro signalizaci provozu odtávání, chodu a poruchy. Konstrukce disponuje krytím IP44 pro spolehlivou venkovní instalaci.


VLASTNOSTI A FUNKCE

Pomocí tohoto řídicího je možné integrovat externí VZT jednotku k RAC a LCAC venkovním jednotkám single split. Hlavní výhody jsou:

- Řízení výkonu analogovým signálem 0-10 V od VZT jednotky
- Vstupní signály On/Off a výběr provozního módu chlazení / vytápění
- Výstupní signál informace odtávání
- Informace o chybě
- Třída krytí IP44 pro venkovní instalaci

VLASTNOSTI A FUNKCE

- Funkce zabráňující přívodu studeného vzduchu při režimu odtávání
- Výstupní signál / informace o chybě
- Třída krytí IP 44

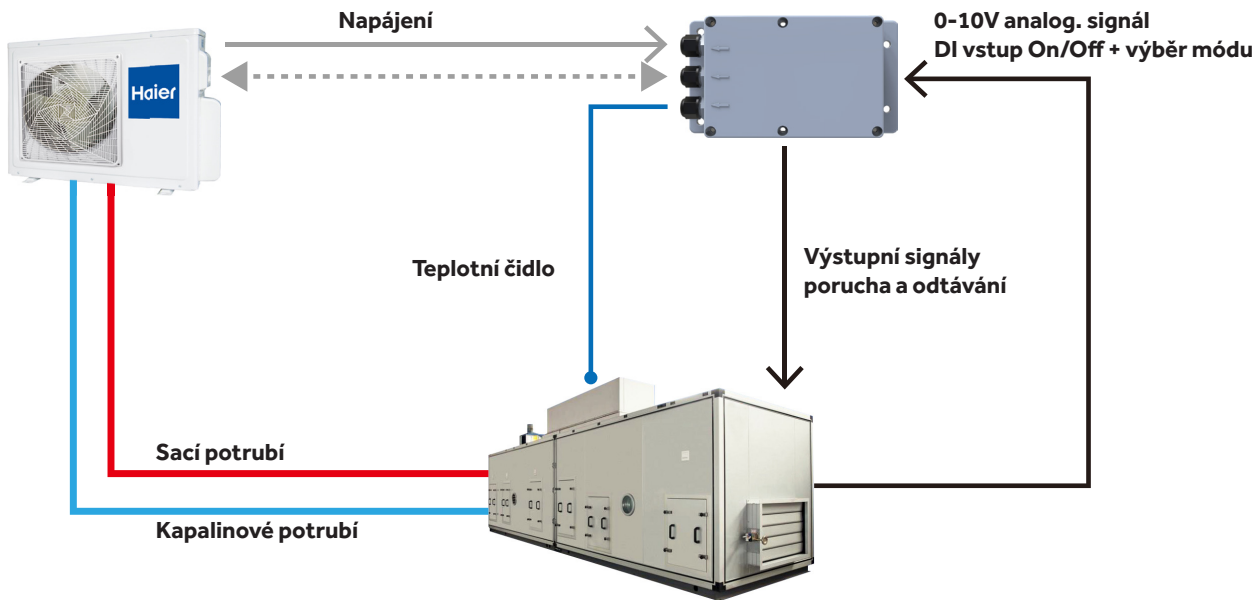

SPECIFIKACE

MODEL	AH1-LCAC1	AH1-RAC1
Napájení	1 f/220-240V/50/60Hz	1 f/220-240V/50/60Hz
Provozní rozměry (Š/H/V) (mm)	206/52.5/110	206/52.5/110
Přepravní rozměry (Š/H/V) (mm)	240/80/120	240/80/120
Barva	Šedá	Šedá
Provozní hmotnost (Kg)	0.4	0.4
Přepravní hmotnost (Kg)	0.6	0.6

KOMPATIBILITA

MODEL	Venkovní jednotka	AH1-LCAC1	AH1-RAC1
	1U25MEHFRA-1		
	1U35MEHFRA-1		
	1U50KEFFRA-1		
	1U71S2ST1FA		
	1U105S2SS1FA		
	1U105S2SQ1FA		
	1U105S2SS1FB		
	1U125S2SN2FA		
	1U125S2SN2FB		
	1U140S2SN1FA		
	1U140S2SN1FB		
	1U140S2SP2FA		
	1U140S2SP2FB		
	1U160S2SP1FB		