


PRODUKTOVÝ LIST

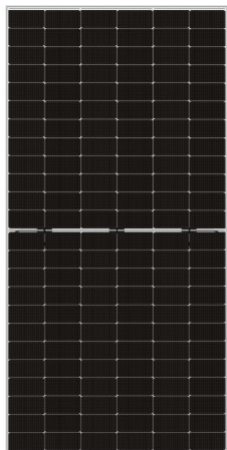


BIFACIÁLNÍ, MONO, 565WP

Eshop kód: HD144N-565

PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|---------------------|----------|
| Špičkový výkon (Wp) | 385 |
| Provozní napětí (V) | 42,6 |
| Účinnost (%) | 21,87 |
| Šířka (mm) | 1134 |
| Délka (mm) | 2278 |
| Výška (mm) | 30 |
| Hmotnost (kg) | 32,5 |
| Výrobce | Jolywood |

Vlastnosti PV modulu



10-30% vyšší výroba energie
30letá životnost přináší 10-30% dodatečné výroby energie ve srovnání s konvenčním modulem typu P




ZERO LID (Light Induced Degradation)
Solární články typu N nemají přirozeně žádnou degradaci způsobenou světlem, což může zvýšit výrobu energie.




NIŽŠÍ LCOE
Lepší bifacialita, vyšší výkon a nižší náklady na BOS



Lepší odezva při slabém osvětlení
Vyšší výkon i při slabém osvětlení, například v zamračených nebo mihavých dnech.



Lepší teplotní koeficient
Vyšší výkon v pracovních podmínkách díky technologii pasivovaných kontaktních článků



Širší použitelnost
Více oblastí použití, jako je BIPV, vertikální instalace, sněhová pole, vysoce vlhké, větrné a prašné oblasti

