


# PRODUKTOVÝ LIST

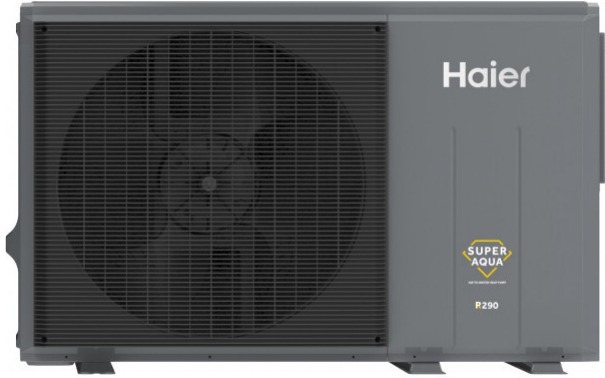

## GT MONOBLOK 14KW 1F

Objednací kód: AW142MXGHA

### PARAMETRY PRODUKTU

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Výkon chlazení (kW)        | 13,5                |
| Výkonová řada (kW)         | 14,0                |
| Výkon vytápění (kW)        | 14,0                |
| Energetická třída vytápění | A+++                |
| Topný faktor COP           | 4,95                |
| Hlučnost venkovní jednotky | 42                  |
| Wi-Fi                      | Ano - Volitelně hOn |
| Sezónní topný faktor SCOP  | 4,8                 |
| Hmotnost venkovní j. (Kg)  | 165                 |
| Chladivo                   | R290                |
| Tichý provoz               | Ano                 |
| Autodiagnostický systém    | Ano                 |
| Autorestart systém         | Ano                 |
| Automatický provoz         | Ano                 |
| PID přesná regulace        | Ano                 |
| Nástěnný ovladač           | Ano - volitelně     |
| ECO režim                  | Ano                 |
| Celoroční provoz           | Ano                 |
| Počet krabic balení        | 1                   |
| Výrobce                    | Haier               |

POPIS PRODUKTU

Ventilová monobloková jednotka AW142MXGHA tepelného čerpadla Haier pro použití v rezidenčních i komerčních aplikacích. Možnost zapojit až 8 jednotek do kaskády.  
Tepelné čerpadlo 1f / 230V je vybaveno plynulou regulací provozu digitálním frekvenčním měničem otáček kompresoru (DC Inverter) a je vybaveno aktivní protimrazovou ochranou.  
Řídicí jednotku ATW-A03N s ovladačem je nutné objednat samostatně viz. příslušenství - !!! BEZ TOHOTO NEBUDE SYSTÉM FUNKČNÍ !!!  
Hlavní přednosti:  
SVT kód:

SVTxxxxx

!!! Připravujeme: Tento produkt je registrován v seznamu výrobků a technologií dotačního programu **nová zelená úsporám**.

nová

zelená

úsporám



!!! Připravujeme: Tento produkt je držitelem certifikace **HP KEYMARK**, která je zárukou výkonu a kvality. Podrobnosti na [www.heatpumpkeymark.com](http://www.heatpumpkeymark.com).



Tento produkt je úsporný, má nejvyšší energetickou třídu **A+++**, vysoké COP a nízké provozní náklady.



!!! Připravujeme: Tento produkt je držitelem certifikace **Eurovent**, údaje deklarované výrobcem jsou ověřeny nezávislým subjektem.



Tento produkt má ovladač a návod lokalizovaný pro český trh. Ovládání a návod tohoto produktu plně v **českém jazyce**.

80 °C

Tento produkt má garantovanou **produkci teplé vody 80°C** při venkovní teplotě -15°C.



Tento produkt využívá přírodní **ekologické chladivo R290 (Propan)**, které nezatěžuje přírodu.

Výhody:  
• Teplota vody vytápění: 20 až 80 °C / chlazení: 5 až 25 °C  
• Provozní teploty vytápění: -25 až 35 °C / chlazení: 10 - 48 °C  
• Jednotka vč. expanzní nádobu a oběhového čerpadla  
• Kontakt pro Smart Grid  
• Standardně včetně komunikace Modbus rtu  
• Možnost nastavení vlastních ekvitermických křivek  
\*parametry pro A7/W35 a A35/W7, Hladina aku. tlaku při 5m